

Reservgasenhet INOX-CARRY

Reservgasenheten Inox-Carry är en komplett reservgasstation. Den består av en rostfri gasflask-kärra, regulatorer, anslutningsblock samt erforderliga slangar.

Den rostfria gasflask-kärran är ergonomiskt utformad med infällbart handtag och avpassad för 2 eller 3 st 20L eller 10L gasflaskor. Det går även att använda 2 st 20L och en 10L flaska. Gasflaskorna säkras enkelt och snabbt med spännband. Regulatorerna är Multistage reservgasmättningsregulator. Detta är en högklassig tvåstegsregulator med upp till 300 bar matningstryck. Sekundärtrycket är mycket stabilt och vid leverans förinställt till önskat värde. Normalt förinställningstryck, se Tabell 1. Regulatorerna är på inloppet försedda med flask-koppling enligt SS2238 (SS-ISO 5145 för 300 bar).



Utloppet är som standard försett med en skruvkopplad oförväxlingbar 1500 mm medicinslang, men finns i andra utföranden (se separat produktblad). Slangen avslutas med en rak handel för medicinska snabbkopplingar enligt SS87 524 30. Inox-Carry är en komplett reservgascentral. Slangarna kan anslutas direkt till en tryckvakt (vilket minimerar tryckfallet) eller så kan hela enheten rullas iväg för att ansluta utrustning direkt i anslutningsblocket. Blocket används även vid kontroll av flasktryck.

Programtext

QMT 78500XX Reservgasenhet INOX-Carry innehållande rostfri gasflask-kärra, spännband, anslutningsblock samt 2-stegsregulator Multistage med 1,5 m slang och rak rostfri snabbkopplingshane.

Konstruktion


Reservgasenhet INOX-Carry är en rostfri gasflask-kärra med infällbart handtag. Gasflaskorna säkras enkelt och snabbt med spännband. I gasflask-kärran sitter anslutningsblock monterade. En integrerad verktygshållare finns samt möjlighet till montering av IVA-skena.

Teknisk information

Tabell 1

Gastyp	Förinställt sekundärtryck [bar]
Andningsoxygen	4,5
Lustgas	4
Andningsluft	5
Instrumentluft	8
Medicinsk CO ₂	4

Andra tryck på begäran.

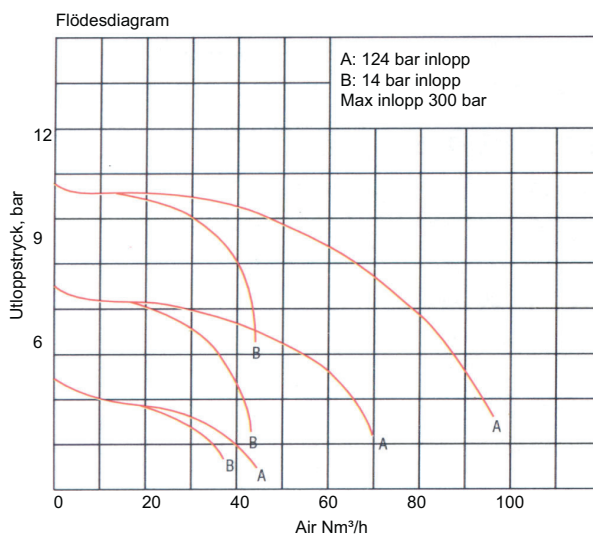

Dimensioner

För 2 flaskor

Bredd	570 mm
Höjd	850 mm (utan flaskor)
	1160 mm (uppfällt handtag)
Djup	365 mm

För 3 flaskor

Bredd	790 mm
Höjd	850 mm (utan flaskor)
	1160 mm (uppfällt handtag)
Djup	365 mm

Artikelnummer

Art.nr

Benämning

Reservgasenhet med regulator QMT 785 00 1X
(oförväxlingsbar skruvkoppling)

QMT 785 00 61	Inox-Carry OLA
QMT 785 00 62	Inox-Carry OAA
QMT 785 00 63	Inox-Carry OA


Reservgasenhet med regulator QMT 785 00 2X
(snabbkopplingshona)

QMT 785 00 71	Inox-Carry OLA
QMT 785 00 72	Inox-Carry OAA
QMT 785 00 73	Inox-Carry OA

O = Andningsoxygen, L = Lustgas, A = Andningsluft

Tillbehör

QMT 785 01 01	Fast Nyckel	A-oxygen NV30
QMT 785 01 02	Fast Nyckel	Lustgas NV20
QMT 785 01 03	Fast Nyckel	A-luft NV24
QMT 785 00 81	Gasflask-kärra för 3 st gasflaskor	(Exkl. anslutningsblock)
QMT 785 00 82	Gasflask-kärra för 2 st gasflaskor	(Exkl. anslutningsblock)
QMT 785 00 91	Anslutningsblock A-oxygen	
QMT 785 00 92	Anslutningsblock Lustgas	
QMT 785 00 93	Anslutningsblock A-luft	
QMT 785 00 95	IVA-skena	

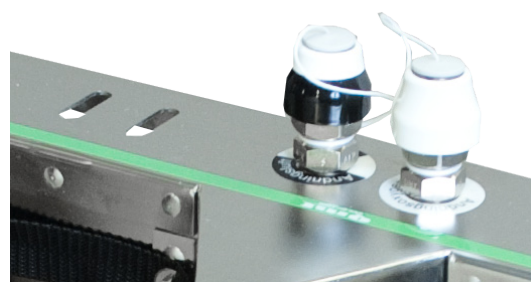

Anslutningsblock och hållare för verktyg