


Gränslägesbrytare

QMT-Techs Gränslägesbrytare för Classic ventiler. Gränslägesbrytaren indikerar om ventilen antingen är helt stängd eller helt öppen. För montage i tryckvakter, tryckövervakare, tömningscentraler eller annan plats i rörsystemet där QMTs Classic ventil används och indikering av ventils läge är önskvärd.

Masterwatch 6 för tömningscentraler och stabilisatorer är förberedd för anslutning av gränslägesbrytare. Indikering sker på fullt öppen ventil och larm genereras vid stängande ventil.

Tryckvakt och tryckövervakare kan levereras med gränslägesbrytarna färdigmonterade och konfigurerade till Masterwatch 6.

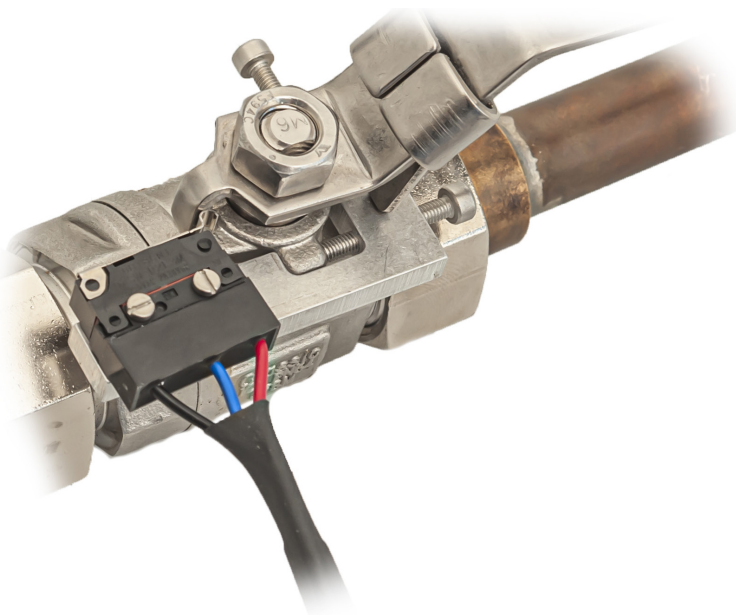


Teknisk data

Gränslägesbrytaren levereras med en 3 meter lång 2 ledarkabel. Kontakten är NC så den alltid är viloströmkopplad. Om ventilen står fel bryts slingan och larm genereras i Masterwatch 6 eller DUC.

Gränslägesbrytaren kan monteras på två sätt. Indikering på antingen fullt stängd - larm vid öppnande ventil eller fullt öppen ventil - larm vid stängande ventil.



Larmar om ventilen inte är helt stängd

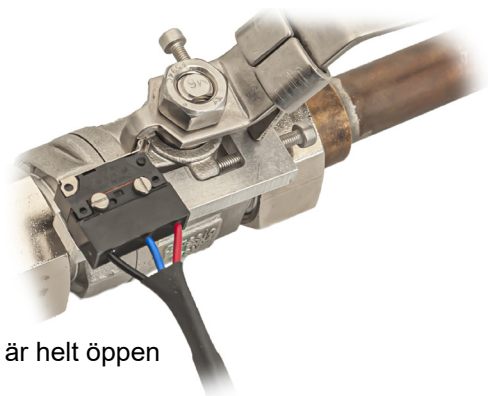

Larmar om ventilen inte är helt öppen

Artikelnummer

QMT 7251347	Gränslägesbrytare för classicventil dimension 15
QMT 7251348	Gränslägesbrytare för classicventil dimension 22
QMT 7251349	Gränslägesbrytare för classicventil dimension 28-35
QMT 7251350	Gränslägesbrytare för classicventil dimension 42-54